


ref : AE532/1



Longe à absorbeur en Y Y absorbing lanyard

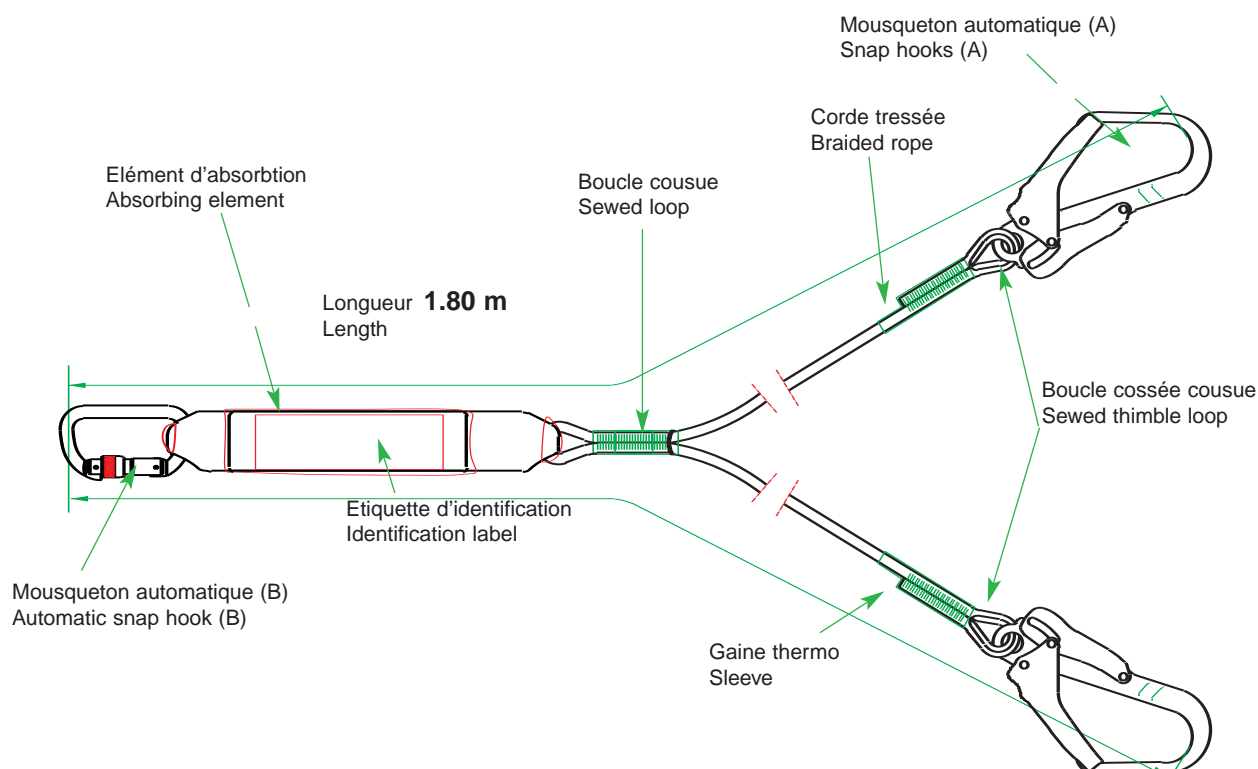

CE 0086

Conforme à la norme
Comply with standard

EN 355 0082/037/160/05/98/0081

F

Description :

Elément d'absorption

- sangle à déchirement
- sangle polyamide - largeur = 45 mm
- seuil de déclenchement 2 kN
- réduction de la force d'impact < 6 kN

Corde tressée

- polyamide - blanc
- diamètre 10,5 mm
- fil d'identification
- indicateur d'usure jaune et rouge

Mousquetons

- résistance >2500 daN
- acier forgé haute résistance (A)
- acier haute résistance (B)
- ouverture: (A) : 50mm - (B) : 18 mm
- (A) nickelage - (B) zingage

Résistance à la rupture du système

- >1500 daN

GB

Description :

Absorbing element

- tear strap
- polyamide webbing - width = 45 mm
- trigger level force 2 kN
- impact force reduction < 6 kN

Braided rope

- polyamide - white
- 10,5 mm diameter
- identification thread
- yellow and red wear indicator

Karabiners

- strength >2500 daN
- high strength wrought steel (A)
- high strength steel (B)
- opening: (A) : 50mm - (B) : 18 mm
- (A) nickel-plated - (B) zinc-plated

System breaking strength

- >1500 daN

